

MONOSTAR C4/C3

monostar.jp



SUNSTAR-STROBO

ここからはじまる光の未来。



Fast

最速1/7000秒の高速閃光と0.01秒の高速チャージによる秒間15コマの発光は決定的瞬間を確実に捉えます。(C4 3w.s時)

Extensive

最大で7f-stop(Full~1/128)のワイドな調光範囲を0.1f-stop刻みで調光が可能。強い出力での人物撮影から少光量での商品撮影までC4がカバーします。(C4)

Stability

調光可能な出力範囲全域(400w.s~3w.s)の色温度変化を200ケルヴィン以内に抑制。撮影後に補正する必要はありません。(C4)

Easy

フラッシュチューブ(発光管)を保護し、ハロゲンランプとの光軸を消すことが可能(G35Fフロスト)なガラスグローブの着脱はワンタッチ。

Technology

全ての操作は最新のBluetoothテクノロジー(BluetoothLowEnergy®)によりiOS端末(iPhone/iPad)専用アプリ“SSScontrol”でコントロールが可能。(C4)

Trust

開発・設計・デザイン・組み立てなどすべての工程を日本国内で手がけた完全メイド・イン・ジャパン。今までの信頼をこれからも。

High Durability

フラッシュチューブ(発光管)には高耐久で透明度の高い最高品質の石英製を採用。これからの光は強く、そして美しく。

Portability

Maxのテクノロジーを詰め込んだボディはMinimum。2灯をセットしても3kg程度の携行性は撮影場所を選びません。



専用アプリで、直感的な操作が可能。

最新の Bluetooth® テクノロジー BLE を組み合わせた プレミアムストロボ

全ての操作を無料の専用アプリ“SSScontrol”(iOS)を使って行うことが可能です。
シンプルなインターフェースで直感的に光量や各機能の操作が可能です。



* Bluetooth Low Energy

BLE(BluetoothLowEnergy®)はBluetooth4.0やBluetoothSmartとも呼ばれる最新の近距離無線通信技術。カメラから離れた場所にセットされたMONOSTAR C4をこのBLEによりiOS規格のスマートデバイスから遠隔コントロールが可能です。BLEはWi-Fiとは異なりオートマチックなペアリングによってお求めいただいたその瞬間からカンタンにご使用いただけます。

C4 SSScontrol (iOS)

対応OS : iOS8以降


*Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
*iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
*iOSは米国シスコの商標もしくは登録商標です。



MONOSTAR C4の全ての操作はiOSアプリ“SSScontrol”によって可能です。

AppStoreでダウンロード(無料)していただくと簡単なペアリングによって1スタジオ6台まで、最大32スタジオ192台のMONOSTAR C4をコントロールすることが可能になります。

各灯のストロボ光量はもちろん、モデリングランプ光量、サウンドスイッチ、スリーブスイッチの操作とテスト発光ができ、更に最大6台までのMONOSTAR C4の出力比を固定したまま光量のUP・DOWN操作が可能です。究極のワイヤレスコントロールを実感して下さい。

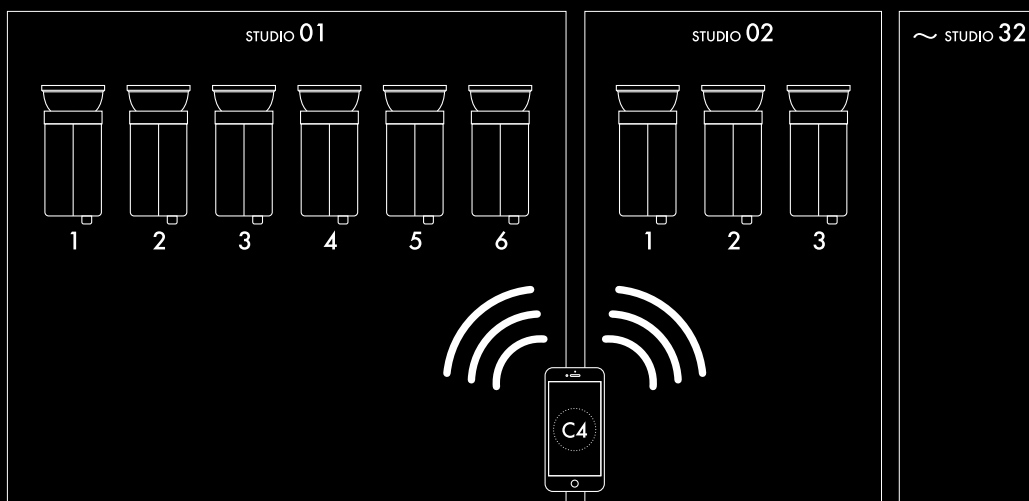



最速1/7000秒の高速閃光

CompleteOneからはじまったサンスターストロボ独自の高速閃光テクノロジー。

MONOSTAR C4/C3はそのCompleteOneのテクノロジーを受け継いだハイエンドでエントリーなモノブロックstrobo。

水や粉、スポーツなど被写体の速い動きや様々なシーンをMONOSTAR C4/C3は安定した色温度のまま捉えることが可能です。





C

最速0.01秒の高速チャージによる秒間15コマの発光

MONOSTAR C4/C3は完全デジタルCPU制御により、フラッシュ毎の色温度・閃光速度を管理。最小パワー時、MONOSTAR C4で秒間15コマ（MONOSTAR C3 秒間12コマ）の連続発光を実現。フラッグシップカメラの高速連写機能に遅れをとることはありません。あなたが今まで諦めていた決定的瞬間を記録します。



の称号

CompleteOneのテクノロジーを継承した
パワフルで唯一無二のモノブロックストロボが誕生





主な仕様

MONOSTAR **C4** Bluetooth

MONOSTAR **C3**

品名	MONOSTAR C4		MONOSTAR C3
コードNo / JANコード	#01103/4562230860565		#01102/4562230860558
最大出力	400w.s		300w.s
入力電圧	AC 100V $\pm 5\%$ 50/60Hz		
ヒューズ定格	10A		
調光範囲	FULL $\sim$ 1/128(400w.s $\sim$ 3w.s)を0.1fステップ		FULL $\sim$ 1/32(300w.s $\sim$ 9w.s)を0.1fステップ
チャージタイム(60Hz)	0.01 $\sim$ 2.3秒		0.02 $\sim$ 1.7秒
最大秒間連続発光回数	15コマ		12コマ
調光方式	シリーズカット調光 + 電圧調光		
シンクロ電圧	DC5V		
発光管形式	石英製58 ϕ QC-600GS		
モデリングランプ	ハロゲンランプ 200W(JCV)		
モデリングランプ調光	FULL点灯 / HALF点滅 / OFF		
スレープ回路	内蔵 (ON / OFF)		
警告回路	オーバーヒート警告/ミス発光警告をサウンド及びデジタルディスプレイに表示		
クーリングファン	内蔵		
寸法	240 $\times$ 110 $\times$ 140mm		
重量	1.6kg		1.5kg
その他	Bluetoothコントロール		—
付属品	ACコード(角)細5m/シンクロコードストレート5m/ミニヒューズ10A(3本)		

※PSEマーク認可取得済

MONOSTAR C4 / C3 のご相談・ご用命は・・・



SUNSTAR STROBO